

Горелка MIG-24

- » **Компактность и производительность** – горелка КЕДР MIG-24 предназначена для профессиональной сварки на токах до 250А, имеет компактные габариты и низкий вес.
- » **Унифицированный разъем подключения** – горелка оснащена универсальным евроадаптером, что позволяет подключать её к большинству современных полуавтоматических сварочных аппаратов.
- » **Надёжность и долговечность** – все компоненты горелки выполнены из качественных материалов, рассчитанных на эксплуатацию в производственных условиях, рукоятка горелки оснащена подпружиненным стабилизатором шланг-пакета, что позволит избежать заломов и продлит его ресурс.
- » **Рукоятка** создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации.



Арт. 8002124
(3 метра)
8002125
(5 метров)

технические характеристики

рабочий газ	100% CO ₂ /Смесь Ar/CO ₂
ПВ, %	60
диаметр используемой проволоки, мм	0,8- 1,2
тип охлаждения	газо-воздушное
длина шлейфа, м	3/5
тип подключения	евроразъем
максимальный сварочный ток, А	250/220

особенности



Качественные комплектующие.



Универсальный евроразъем обеспечивает удобство подключения.



Надежные контакты и качественные компоненты.




Подпружиненный стабилизатор шлейфа предупреждает заломы.

ориентировочный ресурс расходных частей

наименование	рабочая смена (шт)	рабочая неделя (шт)	рабочий месяц (шт)
контактный наконечник	2	10	40
держатель конт. наконечника	0,2	1	4
диффузор пластик	0,2	1	4
диффузор керамический	0,1	0,5	2
сопло	0,2	1	4
канал направляющий	0,2	1	4
ролики механизма подачи	0,02	1	4

*Рабочая смена - 8 часов

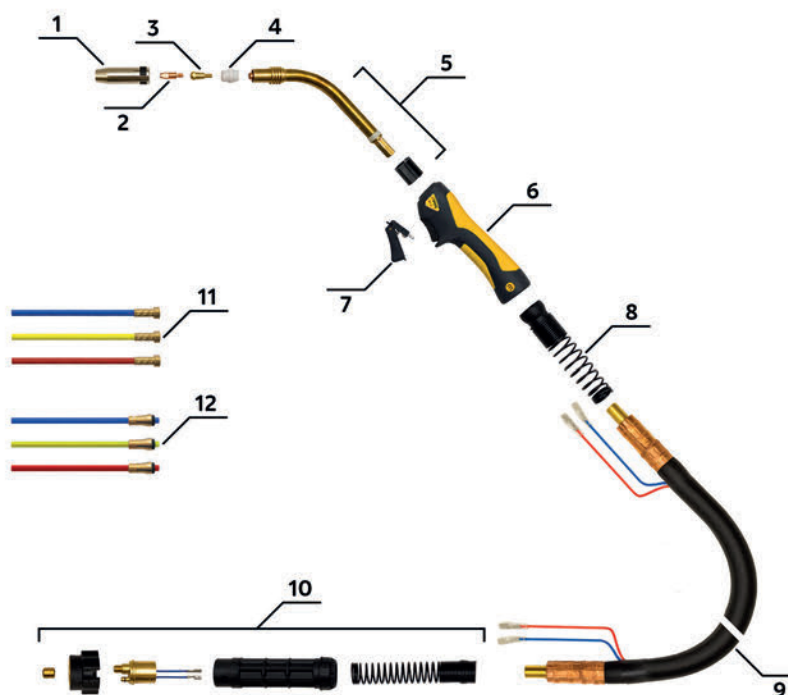

наименование

артикул

1	Сопло газовое (MIG-24) коническое Ø 10/12,5 мм	8003855	7160065	
1	Сопло газовое (MIG-24) цилиндрическое Ø 17,0 мм	8004455		
2	Наконечник E-Cu M6 Ø 0,8/1,0/1,2 мм	7160035	7160036	7160037
2	Наконечник E-Cu/Alu M6 Ø 1,0/1,2 мм	8009978	8009979	
3	Вставка под наконечник M6 26 мм (MIG-24)	7160001		
4	Диффузор газовый (MIG-24), пластиковый	7160013		
4	Диффузор газовый (MIG-24), керамический	8004456		
5	Гусак горелки в сборе (MIG-24)	8008581		
6	Рукоятка для горелки (MIG-24)	8005399		
7	Кнопка для горелки (MIG-24) черная	8005378		
8	Преднатяжитель кабеля с пружиной к горелке (MIG-24)	8007242		
9	Кабель коаксиальный (MIG-24) 25мм 3/5 м	8007311	8008649	
10	Евроразъем в сборе к горелке (MIG-24)	8009868		
11	Канал направляющий (0,6–0,8) синий 3,4/5,4 м	7160023	7160087	
11	Канал направляющий (1,0–1,2) красный 3,4/5,4 м	7160075	7160077	
12	Канал направляющий тефлон (0,6–0,8) синий 3,5/5,5 м	7160105	7160104	
12	Канал направляющий тефлон (1,0–1,2) красный 3,5/5,5 м	7160030	7160084	