

CUT-80 PRO




АРТИКУЛ ▶ 8011738 (2 pin, M16x1.5, 5 м)
▶ 8012041 (Ц. А. 5 м)



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ **Универсальность:** плазмотрон CUT-80 PRO - отличное решение для многих производственных и монтажных площадок. Перенимая от младших моделей их компактность и малый вес, CUT-80 PRO позволяет осуществлять разделительную резку изделий толщиной до 40 мм при рабочем токе до 100 А.
- ▶ **Возможность кастомизации** - плазмотрон может быть оснащен дополнительными насадками, позволяющими значительно увеличить его производительность и ресурс расходных частей, а также повысить качество реза.
- ▶ **Эргономичность** - рукоятка плазмотрона создана с учетом физиологии естественного хвата, оснащена противоскользящими накладками для максимального удобства эксплуатации, а шарнирное соединение на конце рукоятки позволяет избежать заломов и преждевременного износа шлейфа.

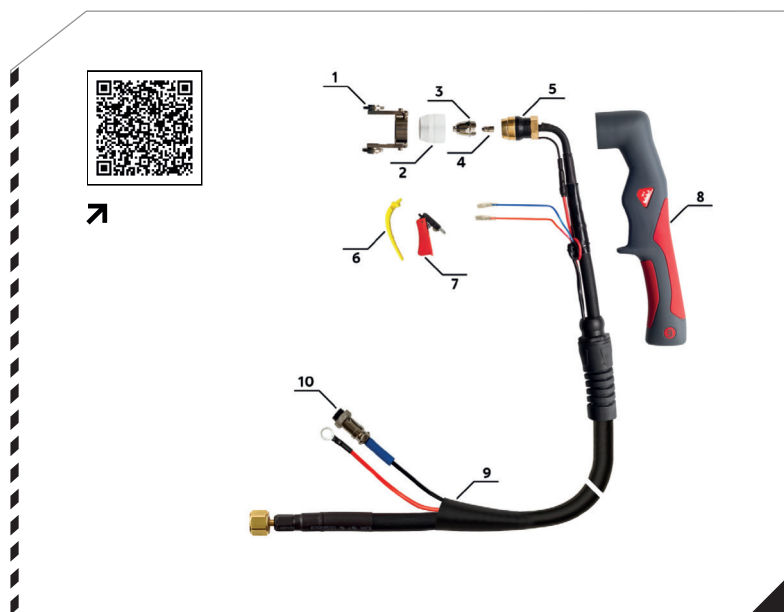

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|---------------------------------|
| ▶ Максимальный ток резки, А | ▶ 100 |
| ▶ ПВ, % | ▶ 60 |
| ▶ Давление, Атм | ▶ 4.5-5.0 |
| ▶ Расход газа, л/мин | ▶ 220 |
| ▶ Тип поджига | ▶ бесконтакт-ый высокочастотн. |
| ▶ Продувка после резки, сек. рекомендовано | ▶ 80 |
| ▶ Максимальная толщина реза, мм | ▶ до 40 |
| ▶ Длина шлейфа, м | ▶ 5 |
| ▶ Тип подключения | ▶ Ц.А./гайка M16x1.5+раз. 2 pin |

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РЕСУРС

Наименование	Средний срок службы, мин. резки (при макс. токе)
▶ Катод	▶ 50
▶ Сопло	▶ 50

НАИМЕНОВАНИЕ

- ▶ 1 Насадка роликовая КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 2 Насадка защитная КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 3 Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.0
- ▶ 3 Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.3
- ▶ 3 Сопло КЕДР (CUT-80 PRO) Ø 1.5
- ▶ 4 Катод КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 5 Головка плазмотрона КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 6 Пластина предохранительная для кнопки плазмотрона КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 7 Кнопка для плазмотрона КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 8 Рукоятка плазмотрона КЕДР (CUT-80 PRO)
- ▶ 9 Шлейф для КЕДР (CUT-80 PRO) (Ц.А.) 5 м
- ▶ 10 Разъем 2 pin для горелки КЕДР (CUT-80 PRO) (Стандартный)
- ▶ 11 Центральный адаптер для плазмотрона КЕДР (CUT-80 PRO)

АРТИКУЛ

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| ▶ 8001520 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8001433 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8001434 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8001435 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8001521 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8001436 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8009855 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8007791 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8005398 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8008013 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8012616 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 7200020 | ▶ | ▶ | ▶ |
| ▶ 8006555 | ▶ | ▶ | ▶ |